



Zargen- und Trennwandsystem *Framing and Partitioning System*



Die intelligente Lösung für
Ganzglasanlagen und -türen.

*The intelligent solution for
all-glass systems and doors.*

Eigenschaften *Properties*

Ganzglasanlagen für modernen und leichten Wohn- und Arbeitskomfort sind im Trend. In Kombination mit dem Zargen- und Trennwandsystem von BarteltGLASBerlin entstehen maßgeschneiderte Türsysteme, die den klaren architektonischen Anforderungen entsprechen. Benutzer profitieren von einer Reduzierung der Geräuschkulisse, Geruchsschutz, Sichtschutz und dem Energiesparpotential.

All-glass systems for modern, open living and working comfort are on trend. Custom door systems, which meet precise architectural requirements, can be created in combination with the framing and partitioning systems from BarteltGLAS-Berlin. Users benefit from reduced background noise, odour protection, privacy and energy saving potential.

Vorteile *Advantages*

- > Langlebigkeit durch Verwendung von korrosionsgeschützten Materialien und Dichtungen.
- > moderne Optik durch schlanke Profile
- > leichte Reinigung der Profile (Keine tiefen Nuten im Profil)
- > Schall- und Geruchsschutz
- > Nutzung von natürlichem Lichteinfall durch eine transparente Verglasung
- > kurze Montagezeiten und einfache Montage
- > Anwendung von der Einzelanlage bis zum Objekteinsatz
- > *longevity due to using corrosion protected materials and seals.*
- > *modern lock due to slim extrusions*
- > *extrusions are easy to clean (no deep grooves)*
- > *sound insulation and odour protection*
- > *using natural light with transparent glazing*
- > *quick and easy installation*
- > *from individual units to large-scale solutions*

Anwendungsbeispiele *Application Examples*



Technische Hinweise *Technical Data*

Material <i>Material</i>	Aluminium <i>aluminium</i>
Farbe <i>Colour</i>	Aluminium, eloxiert, niroähnlich, matt oder in allen RAL-Farben lieferbar Gummidichtungen in Schwarz und Grau erhältlich <i>supplied in aluminium, anodised, eloxiert, niro-finish, matt or in all RAL-colours</i> <i>rubber seals available in black and gray</i>
Glasdicke <i>Glass thickness</i>	für 8 und 10 mm ESG verwendbar, weitere auf Anfrage <i>suitable for 8 to 10 mm ESG, further on request</i>
Lagermaß <i>Stocked size</i>	à 6.000 mm oder mit Fixmaß auf Gehrung zugeschnitten <i>6,000 mm or fixed length, mitred</i>
Ansichtsbreite <i>Elevation width</i>	46 mm oder 23 mm <i>46 mm or 23 mm</i>
Bautiefe <i>Installation depth</i>	40 mm <i>40 mm</i>

BGB Zargen- und Trennwandsystem 46/40

für Ganzglasanlagen

Produkteigenschaften

Product Specifications

BGB Zargen- und Trennwandsystem 46/40

Mit nur 46 mm Ansichtsbreite und 40 mm Bautiefe ist das BGB-Zargentürsystem speziell für Ganzglaslösungen mit feststehenden Seitenteilen oder Oberlichter konzipiert. Die offene Fuge zwischen der Glastüre und dem Seitenteil wird geschlossen. Dies hat eine deutliche Reduzierung der Geräuschkulisse zur Folge.


BGB Framing and Partitioning System 46/40

With an elevation width of only 46 mm and a 40 mm installation depth, the BGB-Doorframe System is specially designed for all-glass solutions with fixed side elements or a sky light. The open gap between the glass door and side element is closed. This significantly reduces background noise.




Technischer Aufbau

1. Glasmaß = Fixteil- /Türenaußenmaß - 22 mm
2. Türenaußenmaß
3. Fixteilaußenmaß

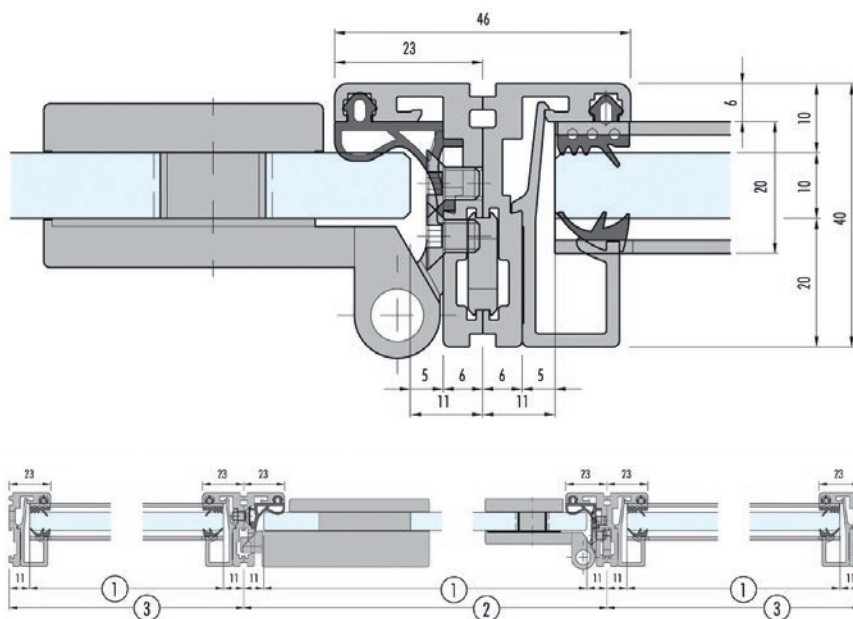

Technical Specifications

1. glass size = fixed panel - /door, external dimension - 22 mm
2. door, external dimension
3. fixed panel, external dimension



Einbausituation Installation situations



BGB Zargen- und Trennwandsystem 23/40

für Ganzglastüren

Produkteigenschaften

Product Specifications

BGB Zargen- und Trennwandsystem 23/40

Das Zargensystem 23/40 ist für alle herkömmlichen Ganzglas-Beschlagssysteme abgestimmt. Mit nur 23 mm Ansichtsbreite eignet sich das Zargenprofil für den Einbau in eine bauseitige Lochlaibung aus Holz, Beton oder Stahl.

BGB Framing and Partitioning System 23/40

The Framing System 23/40 is compatible with all conventional all-glass fittings systems. With an elevation width of only 23 mm, the framing extrusion is ideal for installation on existing wood, concrete or steel jambs.






Technischer Aufbau


Technical Specifications

1. Glasmaß = Zargenaußenmaß - 22 mm
2. Zargenaußenmaß

1. glass size = frame, external dimension - 22 mm
2. frame, external dimension

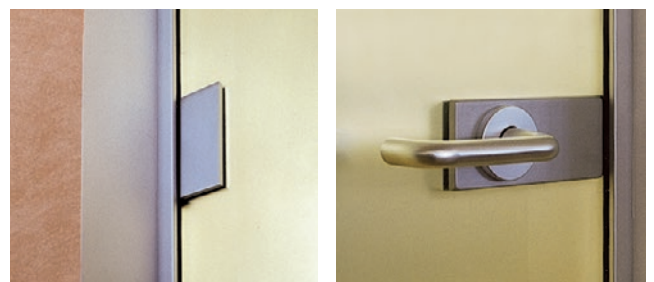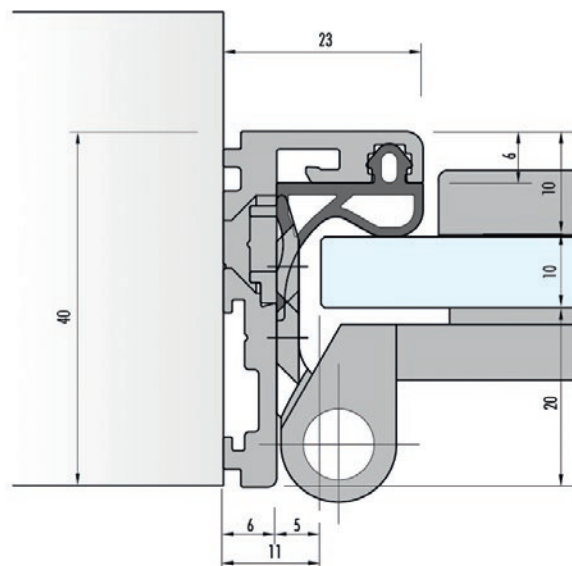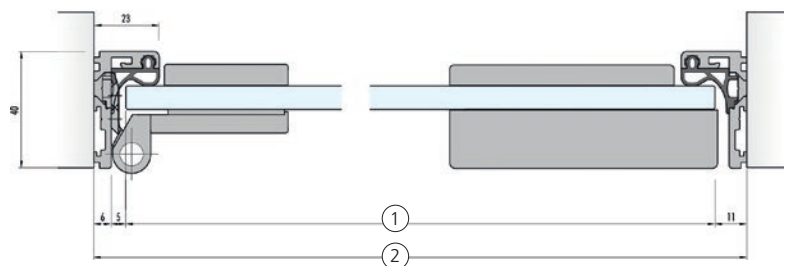

Einbausituation *Installation situations*

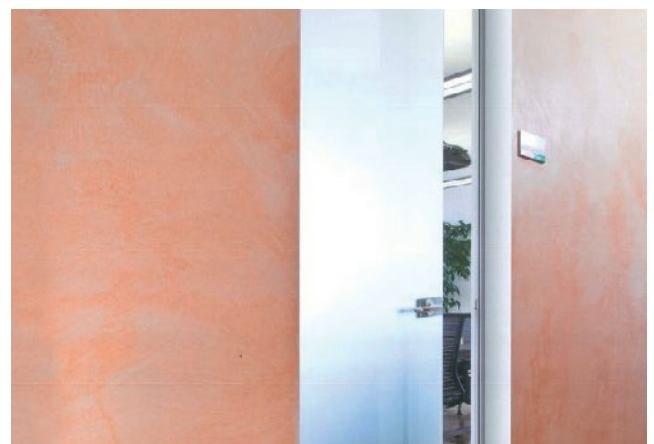



BarteltGLASBerlin GmbH & Co. KG
Sperenberger Str. 7
12277 Berlin (Marienfelde)

Tel. +49 30 72 39 09-0
Fax +49 30 72 39 09-33
info@barteltglas.berlin
www.barteltglas.berlin